AIRBUTLER®
Medcare

Mode d'emploi

Ioniseur électronique – Purificateur d'air

Attention: Ne jamais toucher les aiguilles lorsque l´appareil est allumé!

Fonction:

Grâce à la combinaison de trois technologies de purification de l´air reconnues mondialement, l´ioniseur **AIRBUTLER** Frank vous garantit un maximum d´efficacité: élimination des particules de poussière, d'organismes microscopiques (bactéries, pollen…) et d'odeurs désagréables. Tout cela est réalisé grâce à un générateur d'ions très efficace, qui produit des ions chargés négativement détruisant jusqu'à 30 milliards de bactéries, virus etc. par seconde. La consommation de courant ne dépasse jamais 8 W. L'oxygène actif est capable de purifier l'air, d'éliminer la fumée de cigarettes et de neutraliser les odeurs.

Fixation de la poussière:

Après seulement quelques jours d'utilisation, vous constaterez sur le collecteur de poussière situé à l'intérieur de l'appareil qu'une quantité considérable de poussière a déjà été éliminée de l'air.

La lampe UV intégrée:

À l´intérieur de l´appareil se trouve une lampe UV qui s´allume automatiquement lors de la mise en marche du **AIRBUTLER** Frank. Cette lampe détruit tous les organismes microscopiques comme par exemple, les bactéries, les virus qui seront fixés sur les lamelles du filtre collé-

cteur. La consommation d´énergie de la lampe est de 0,5W et sa durée de vie est d´un an en moyenne.

Bien-être:
AIRBUTLER Frank élimine la poussière, les odeurs, les bactéries et favorise votre bien-être. Vous respirez de l'air frais et sain en permanence.

Peu bruyant:
L´appareil possède un ventilateur très silencieux à deux vitesses, qui sera allumé en fonction de la pollution de l'air. Pour combattre des odeurs intenses, il est recommandé d'utiliser la ventilation. Par pollution normale, l'appareil fonctionne excellemment sans ventilation.

Aire d'application:
Dans les espaces fermés comme par exemple, bureaux, véhicules, logements, salles d'attente, il est recommandé de placer le Frank à une hauteur de 150 à 180 cm, ou bien le cas échéant près de la climatisation, afin que l'appareil atteigne toute son efficacité. Si vous utilisez **AIRBUTLER** Frank dans un véhicule, fixez-le avec les 2 fixations adhésives fournies dans le carton.

Mise en marche:
Branchez le câble du **AIRBUTLER** Frank à une prise électrique. Après avoir mis en marche l'appareil grâce à son interrupteur „POWER", une petite lampe de contrôle rouge s'allume. Vous constaterez le parfait fonctionnement de votre appareil grâce à l´odeur de fraîcheur, comme après un orage par exemple, qui se répandra chez vous. Cet appareil est à la pointe de la technique et fonctionne à l'aide d'impulsion plasma et de micro chips performants qui contrôlent le cycle de mise en marche ON/OFF. En mode „LOW" l'appareil opère pendant 3 minutes, s'arrête pendant 1 minute et recommence son cycle. En mode „HIGH" **AIRBUTLER** Frank opère continuellement. La ventilation peut être activée ou désactivée grâce à son bouton poussoir sur le côté droit de l'appareil.

Réglage:
Grâce au bouton régleur placé sur le devant de l´appareil (LOW / HIGH), l´intensité de fonctionnement se laisse aisément s´adapter à la superficie de la pièce.

Entretien / Maintenance:
AIRBUTLER Frank n´a pas besoin de filtres ou d'autres moyens pour éliminer la poussière. Le collecteur de poussière fixe toutes les saletés comprises dans l'air et doit être nettoyé tous les quinze jours. Pour cela, éteignez l'appareil, débranchez-le et enlevez le collecteur de poussière qui se trouve sur le côté droit en le faisant tourner vers le bas. Passez le collecteur de poussière sous l'eau tiède et utilisez un peu de produit vaisselle (s'il est très sale, faites-le tremper 5 minutes dans de l'eau tiède + produit vaisselle). Le collecteur de poussière peut être également nettoyé au lave-vaisselle! Rincez-le et ne le replacez à l'intérieur de l'appareil qu'une fois complètement sec. Nettoyez les aiguilles à l'aide d'une brosse sèche. L'intérieur de l'appareil doit être nettoyé complètement deux fois par an. Eteignez Frank, débranchez le, enlevez le collecteur de la même façon que précédemment, enlevez doucement les deux grilles plastiques droites et gauches du devant ainsi que la partie arrière. Enlevez les six vis du dessous du **AIRBUTLER** Frank pour enlever le couvercle. Maintenant vous pouvez nettoyer l'intérieur avec un tissu humide.

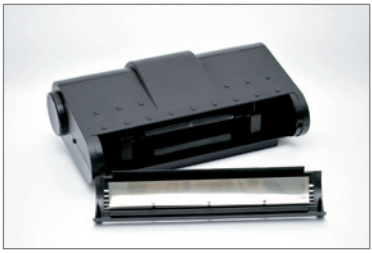

Avant de tout remettre en place, toutes les pièces doivent être complètement sèches! Procédez au remontage d l'appareil en suivant les instruction en sens inverse.

Remplacement de la lampe UV:

- Ouvrir prudemment la partie arrière du **AIRBUTLER** Frank.
- Saisir la lampe UV avec vos deux mains et retirez-la de son emplacement en commençant soit par la gauche ou bien par la droite.
- Prenez la nouvelle lampe dans vos deux mains et placez-la dans son emplacement en faisant légèrement pression, commencez soit par la gauche ou bien par la droite.
- Assurez-vous que la lampe soit bien mise en place.
- Refermez la partie arrière de l´appareil de telle façon que les flèches indiquent le bas.

Informations importantes:

- Placez-vous toujours à une distance de 50 cm de l'appareil quand il est allumé!
- Ne jamais toucher l'intérieur de **AIRBUTLER** Frank avec un objet métallique pour éviter tout risque de court-circuit! Eloignez l'appareil de toutes sources inflammables et explosives!
- L'appareil ne doit pas être au contact de l'eau ou de la vapeur d'eau!
- Ne pas placer l'appareil en plein soleil ou proche de sources de chaleurs comme radiateurs, cheminées, fours etc.
- Ne jamais utiliser d'alcool, d'essence ou de solutions acides pour nettoyer Frank.
- Pour l'utilisation dans des véhicules, employez toujours le câble spécial compris dans le carton.
- Placez **AIRBUTLER** Frank hors d'atteinte des enfants et des animaux domestiques.

Informations complémentaires:

Frank purifie l'air, mais il ne remplace en rien l'aération. N'effectuez aucun changement sur l'appareil. Fabricant et revendeurs ne sont pas responsables des problèmes causés par une mauvaise utilisation ou par des changements effectués sur l'appareil.

Accessoires:

1 câble électrique 230V, 1 adaptateur pour allume-cigare
2 fixations adhésives pour utilisation dans un véhicule

AIRBUTLER®
Medcare

Formulaire de garantie du modèle FRANK

1. Tous les produits **AIRBUTLER** sont sévèrement testés et vérifiés avant de quitter l'usine. Vous bénéficiez d'une garantie de deux ans sur le fonctionnement à partir de la date d'achat.

2. Tout dommage ou problème de fonctionnement pendant la période de garantie ne sera pas pris en compte en l'absence du renvoi de ce formulaire dûment rempli. Pour vérifier l'origine des défauts, veuillez retourner l'appareil dans son emballage d'origine chez votre revendeur. Si le problème est dû à une erreur ou à un vice de fabrication, l'appareil sera réparé ou échangé. Des problèmes liés à une mauvaise utilisation ne seront pas pris en charge.

3. La garantie ne couvre pas les dommages dus à une utilisation non conforme, à une erreur de montage ou de mise en route, à un branchement non conforme à une source électrique non conforme, à l'absence d'entretien ou de nettoyage. Des dommages sur le corps de l'appareil ou à l'intérieur de ce dernier (foudre, dégâts d'origine naturelle ou artificielle) ne seront également pas pris en charge.

4. La date sur le formulaire de garantie dûment rempli et la facture de l'achat de l'appareil sont absolument nécessaires pour avoir droit à notre garantie.

✂

Nom et prénom du client: _____

Adresse: _____

Date d'achat: _____

Téléphone: _____

Nom, adresse et tampon du vendeur: _____

_____

AIRBUTLER®
Medcare

Données techniques:

Type	AIRBUTLER Frank
Tension	230 V / 12 V
Consommation	8 W
Ions négatifs	> 1,2 x 10^6
Oxygène actif	< 0,05 ppm
Rayonnement	20-30 µw
Dimensions	350 x 220 x 126 mm
Poids	1406 g
Aire d'application	30 m^2

AIRBUTLER se réserve le droit de modifications techniques.

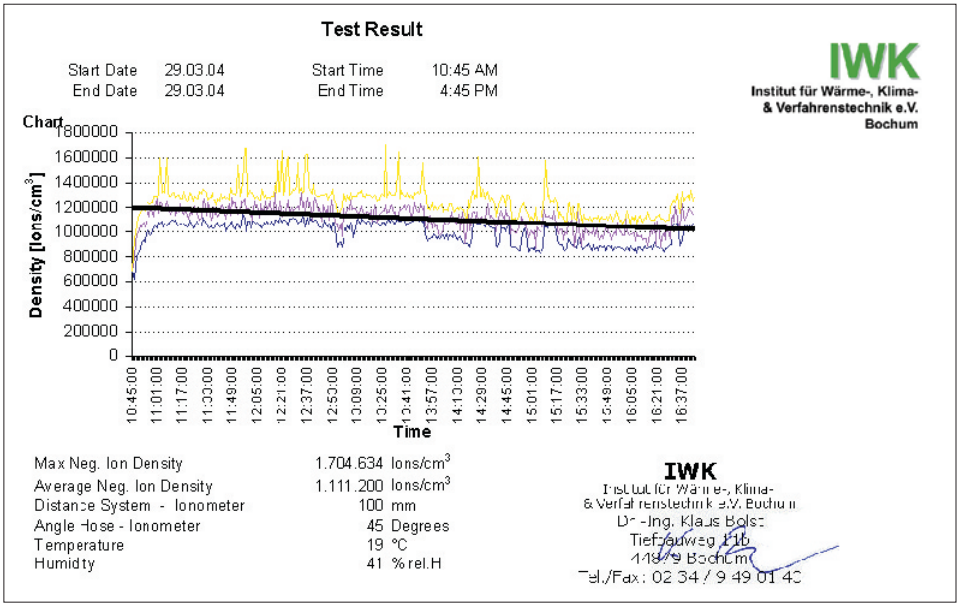

Si vous avez besoin de renseignements ou si vous souhaitez nous poser une question, vous pouvez nous joindre à l'adresse email suivante:
office@airbutler.com

RoHS 2002/95/EC